




GENIX (ДЖЕНИКС)

МОДЕЛИ И ПРИМЕНЕНИЕ


- ✓ Используется там, где нужен отвод стоков, но нет рядом канализационного стояка
- ✓ Возможно подключение 1 унитаза, 1 умывальник, 1 душевую кабинку и 1 биде



- ✓ GENIX 110 (1 WC + 1 верхний ввод)
- ✓ GENIX COMFORT 110 (малощумная версия)

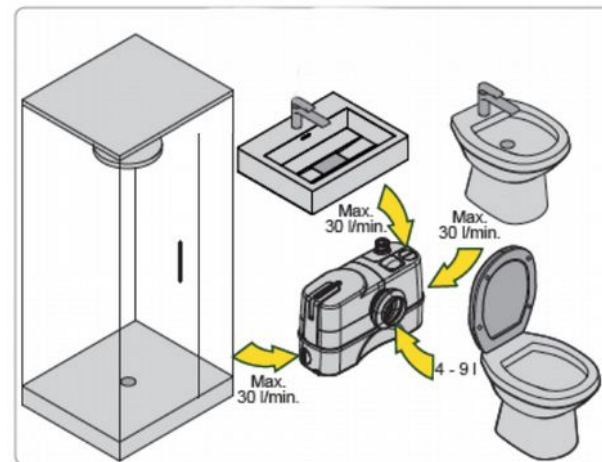

- ✓ GENIX 130 (1 WC + 2 боковых ввода + 1 верхний ввод)
- ✓ GENIX COMFORT 130 (малощумная версия)

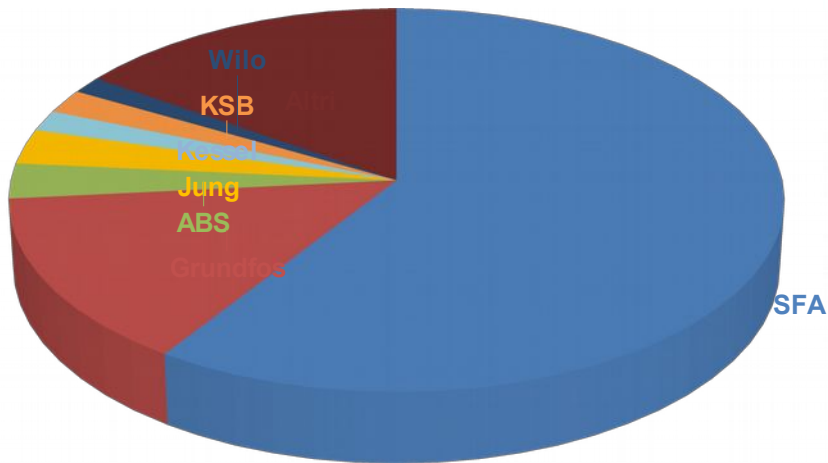


wilo

Online Catalogue / DrainLift KH 32

Descrizione serie Documents Campo prestazioni Equipaggiamento / funzionamento Lista prodotti Disegni di installazione

Wilo-DrainLift KH 32



SANITRIT SFA Gruppo

Privati Installatori A proposito di SFA

Contatti | Collegamento

Home > Privati

Condividi su [Twitter](#) [Facebook](#) [Email](#) Consiglia ad un amico [Stampa questa pagina](#)

Con SANITRIT , la mia casa vale di più!

Un WC dove vuoi tu

La linea di prodotti Sanitrit si installa dovunque facilmente, senza grosse opere murarie

- Il Tuo progetto
- I nostri prodotti
- Cucina o lavanderia
- Villetta o locale ad uso commerciale
- Un bagno completo
- Pompe per acque di condensa

J JUNG PUMPEN Pentair Water

L'AZIENDA I PRODOTTI I SERVIZI I DOWNLOAD

> STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE



WCFIX 260/WCFIX 260 A

Stazione di sollevamento per acque nere per applicazioni limitate
Può essere impiegato per



LEO pumps

LEO LEO GROUP CO., LTD.

WC 500A



read more >




read more >


ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТА

- Везде, где необходимо отвести бытовые сточные воды, но нет гравитационного стояка – лучшее решение это DAB GENIX.
- Наш продукт предлагает массу преимуществ для монтажников, как – высокую надежность, удобство в использовании, легок в установке и обслуживании. И все это за привлекательную и конкурентную цену!
- Почему так – мы покажем на последующих слайдах.

МИФЫ (HYPES) И ПРАВДА (TRUTH)

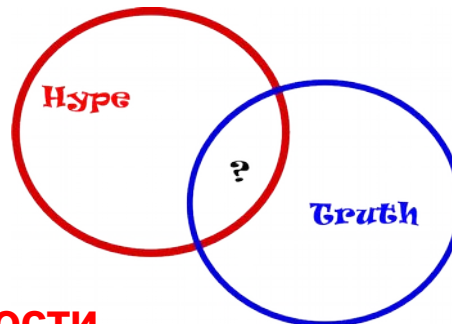

SFA – ПРИНЦИП РАБОТЫ

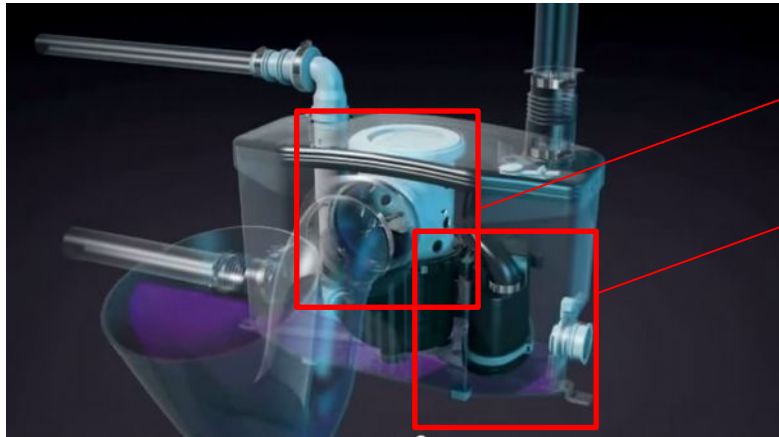


Корзина измельчителя


Датчик давления

- Мусор и отходы собираются в корзине измельчителя, где и измельчаются.
- Ремонт устройства сложен, и дает эффект “грязные руки”
- Принцип работы ВКЛ/ВЫКЛ
- Склонен к образованию неприятных запахов.


OPERATING PRINCIPLE OF THE SFA SYSTEM

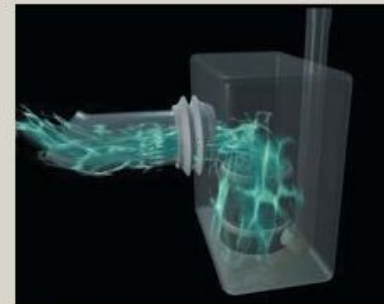


1 The toilet is flushed, the water level rises and the SFA grinder motor cuts in automatically.

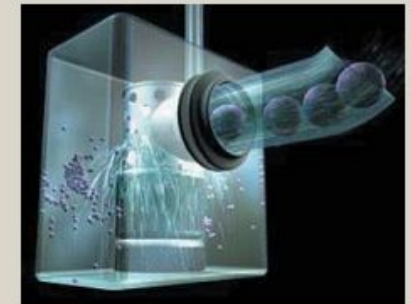

2 The blades driven by the motor grind the contents up into tiny particles in 3 or 4 seconds.

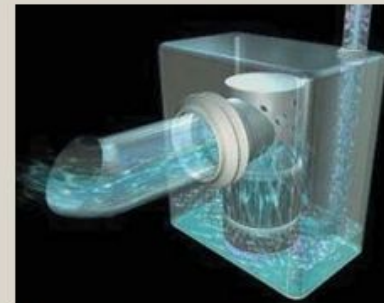






3 The finely ground particles are pumped out through a standard pipe just 3/4 or 1 inch (20 or 32 mm) in diameter.

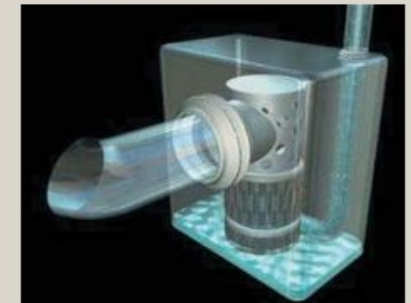

4 The tank is now empty (apart from the water seal) and the system is ready for use again.

МОНТАЖ – БЫСТРЫЙ ПОДБОР

Лёгкий монтаж при помощи наглядной инструкции по монтажу

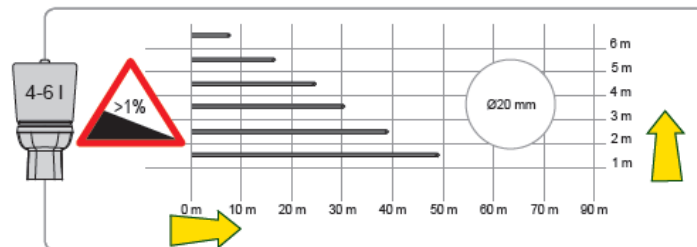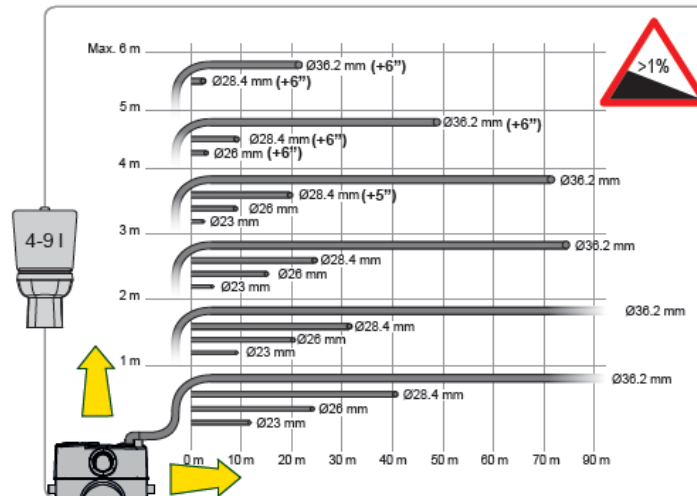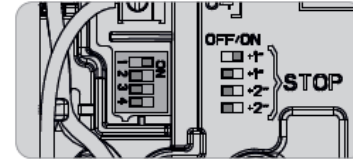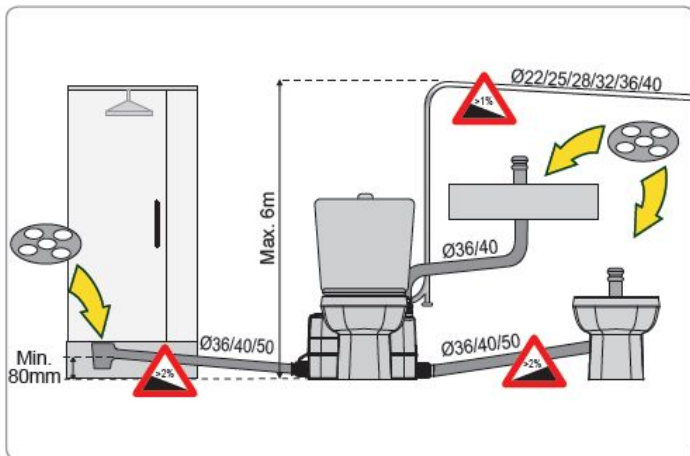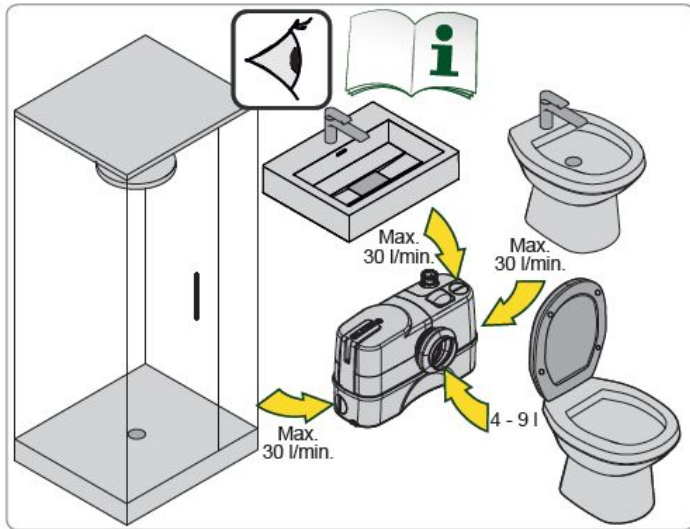


СБОРКА

При монтаже не требуется резка (SFA) ни отламывание подключений (другие конкуренты), только открутив колпачки (идут с уплотнительными кольцами). Таким способом можно установить и 130 модель, даже если требуется подключение других вводов, кроме подключение унитаза.



Ножки для фиксации на полу

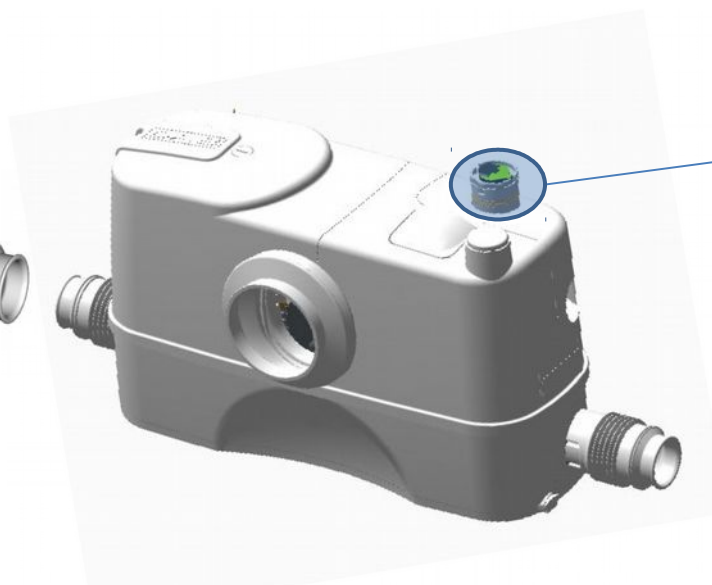

Трубка подачи на шарнире; можно установить как вертикально, так и горизонтально

- Эргономический дизайн (1 деталь для всех вариантов монтажа)
- Встроенный обратный клапан
- Монтаж по направляющим
- Монтаж по типу клипсы




КОМФОРТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Комфорт:



Модель	Рабочий шум (дВ)	Шум(дВ)
Genix	62	68
Genix Comfort	57	63
Fekalift (old)	68	/
Sanislim SFA	59	/



< 60 дВ рабочий шум!

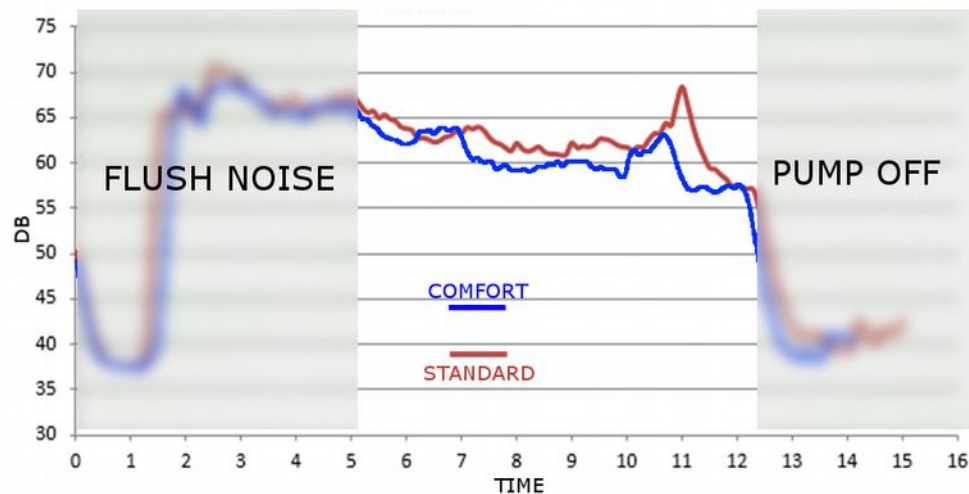

Comfort версии

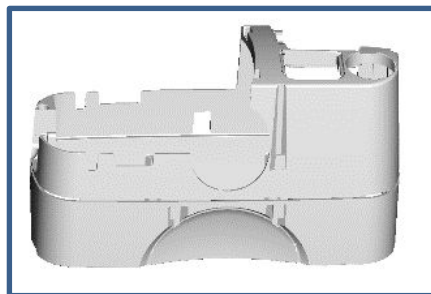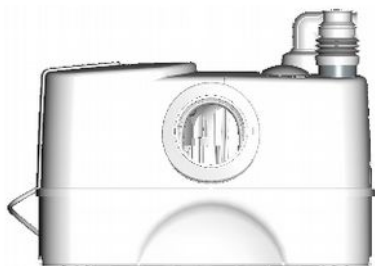


Эффект поглощения шума за счёт:
Polypropylene в сплаве с 70% Barium!



- Поглощает лучше шум
- Благодаря большей массе поглощает вибрации при работе станции

Система без запаха:

1. GENIX снабжен активным угольным фильтром (срок службы 1 год). Можно купить 5 доп. фильтров как запасную часть.
2. Вместо фильтров можно подключить вентилятор.




Эстетика:

Плавные обводы и стильный дизайн облегчают мойку устройства и служит украшением интерьера.






Бачок герметичный и может 15 мин. держать давление 0.08bar (0.8m) без протекания.....



- Улучшенная всасывающая способность (благодаря специальной конструкции головки)
- Двигатель надежный и долговечный

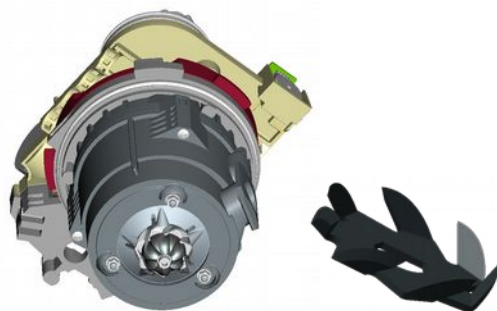

- Нож из нерж.стали и покрытый никелем
- Высокий КПД измельчения
- Оптимальный дизайн для всасывания


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Не уступает конкурентам...

... а именно

Напор: 8 м
Расход: 114 л/мин
Мощность(P1): 500 W


- Кривые учитывают мин. проток по трубам 0.75 м/с, согласно принятым нормам
- Станция протестирована, согласно нормам, при 6 и 9 литрах сливного бачка, и гарантирует максимальный уровень воды в 170 мм (6 литров слива) или 180мм (9 литров слива).
- Объем бачка станции 9.2 литра во всех версиях

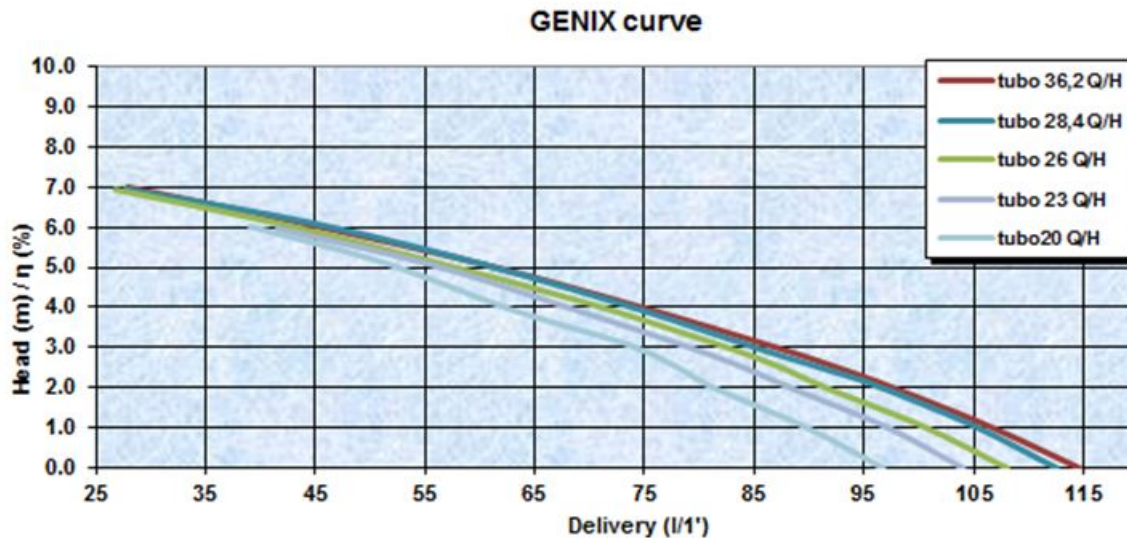

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Вал двигателя можно разблокировать через внешнее отверстие




Отсек двигателя легкодоступен (надо открутить один винт)

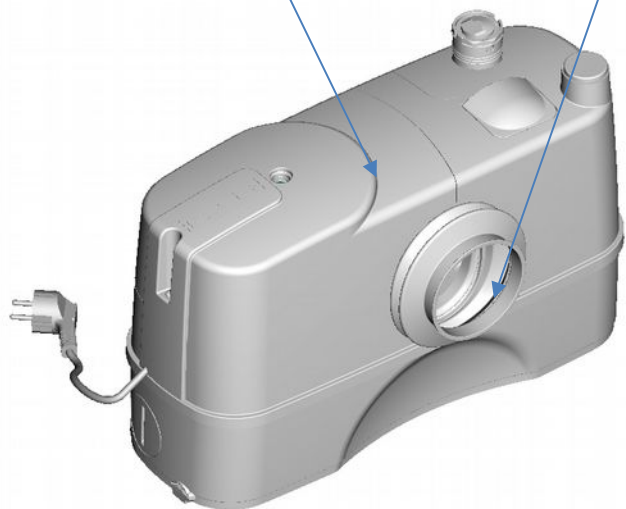


Модуль двигателя состоит из двигателя, платы, датчика давления и измельчителя

Плата

Надежный и точный датчик давления



Дренажное отверстие и заглушка

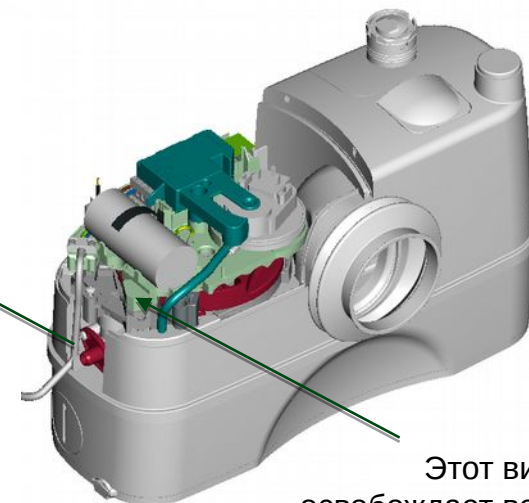

Этот винт освобождает весь модуль двигателя

Акустический датчик тревоги:

- В случае поломки двигателя и превышения уровня воды



Адаптер:

- 500мм гибкая трубка, со всеми фитингами и соединениями для монтажа GENIX вместо моделей конкурентов (в основном SFA) и замены старого Fekalift, в случае когда подача находится с другой стороны.

